

メートルねじゲージの公差域

Metric Thread Gauge Tolerance Zone

ねじプラグゲージ (JIS方式・工作用)
Thread Plug Gauge (JIS method for work)

M6P1.0 GPWP II

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the go-side. Do not tighten more than two turns on the no go-side.

ねじプラグゲージ (JIS方式・検査用)
Thread Plug Gauge (JIS method for inspection)

M6P1.0 GPIP II

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと


※How to Use: Smoothly pass through the go-side. Do not tighten more than two turns on the no go-side.

ねじプラグゲージ (ISO方式)
Thread Plug Gauge (ISO method)

M6×1.0-6H GPNP

※使い方：通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転を超えてねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the go-side. Do not tighten more than two turns on the no go-side.

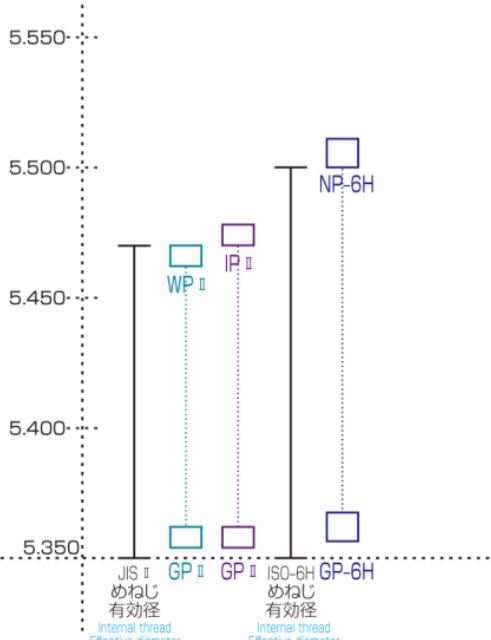

JIS II級

JIS II Class

ISO 5H(~M1.4)
6H(M1.6~)